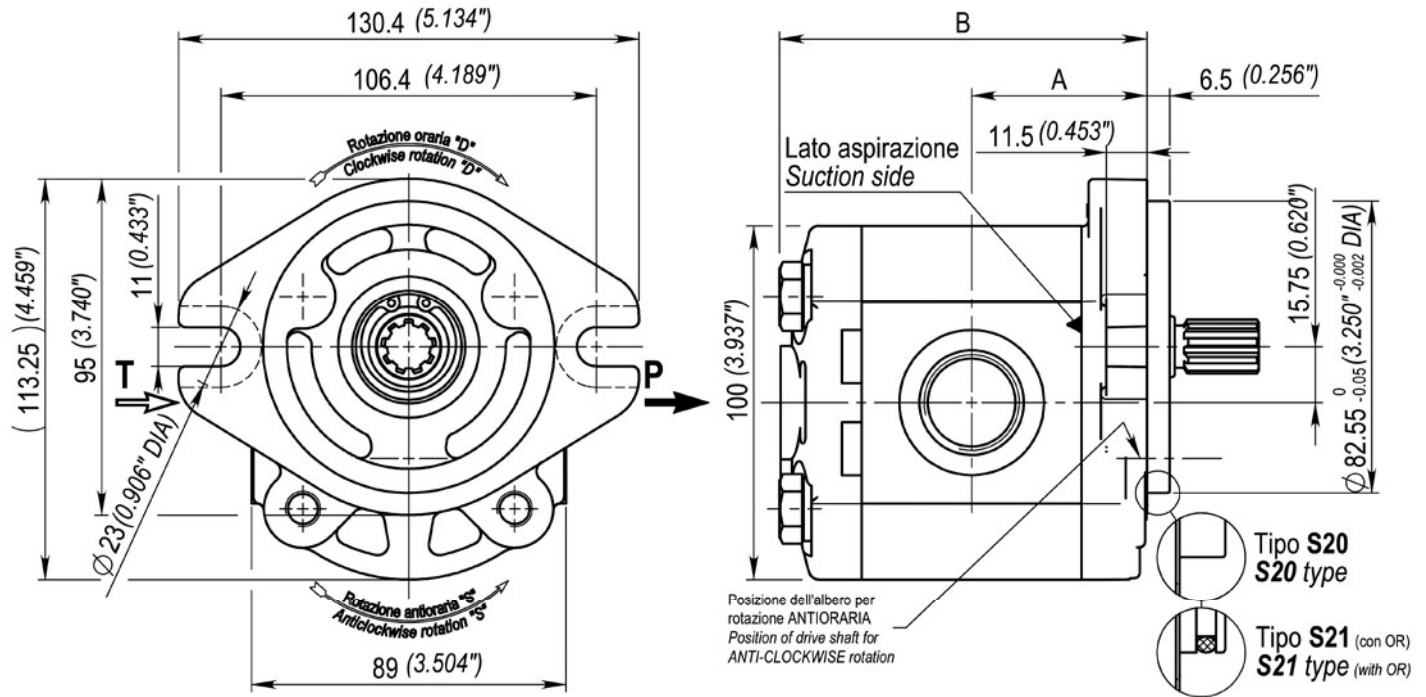


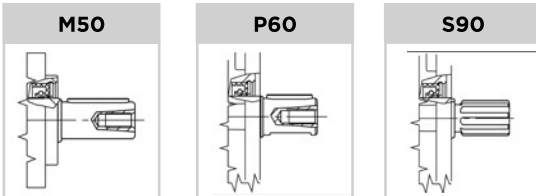
BG20 GR. 2

FLANGIA SAE A **S20** / SAE A-OR **S21**
SAE A **S20** / SAE A-OR **S21** FLANGE

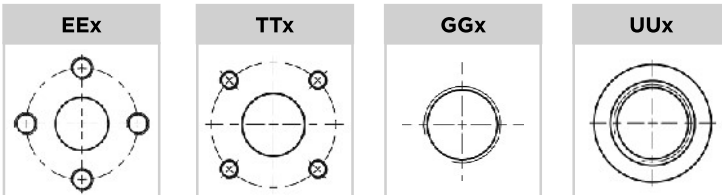


DIMENSIONI E PESI - EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS

| Grandezza Size | Cilindrata cm ³ /giro Displacement (in ³ /rev) | Pressione max di esercizio Max working pressure | | | Dimensioni Dimensions | | Massa kg Mass (lbs) |
|-------------------|---|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| | | P1 Bar (psi) | P2 Bar (psi) | P3 Bar (psi) | A mm (in) | B mm (in) | |
| BG20-04 | 4.2 (0.27) | 250 (3625) | 270 (3916) | 290 (4206) | 43.9 (1.73) | 92.6 (3.65) | 2.18 (4.81) |
| BG20-06 | 6.2 (0.38) | 250 (3625) | 270 (3916) | 290 (4206) | 45.5 (1.79) | 95.9 (3.78) | 2.26 (4.98) |
| BG20-08 | 8.3 (0.51) | 250 (3625) | 270 (3916) | 290 (4206) | 47.3 (1.86) | 99.4 (9.91) | 2.36 (5.20) |
| BG20-11 | 11.1 (0.68) | 250 (3625) | 270 (3916) | 290 (4206) | 49.6 (1.95) | 104.1 (4.10) | 2.48 (5.47) |
| BG20-14 | 14.2 (0.87) | 250 (3625) | 270 (3916) | 290 (4206) | 52.2 (2.06) | 109.2 (4.30) | 2.62 (5.78) |
| BG20-17 | 16.7 (1.02) | 230 (3336) | 240 (3481) | 250 (3625) | 54.3 (2.14) | 113.4 (4.47) | 2.73 (6.02) |
| BG20-20 | 19.6 (1.20) | 210 (3046) | 220 (3191) | 230 (3336) | 56.7 (2.32) | 118.2 (4.65) | 2.87 (6.33) |
| BG20-23 | 22.7 (1.39) | 190 (2756) | 200 (2901) | 210 (3046) | 59.3 (2.34) | 123.4 (4.86) | 3.01 (6.64) |
| BG20-26 | 26.1 (1.59) | 170 (2466) | 180 (2611) | 190 (2756) | 62.1 (2.45) | 129.0 (5.08) | 3.16 (6.97) |

ALBERI CONSIGLIATI - SUGGESTED SHAFTS


Vedi dimensioni a fine sezione BG20
See dimensions at the end of section BG20

CONNESSIONI DISPONIBILI - SAVALIABLE CONNECTIONS


Vedi dimensioni a fine sezione BG20
See dimensions at the end of section BG20

“X” = numero variabile dipendente dalla cilindrata
“X” = variable number that depends on the displacement

CODICE ORDINAZIONE - ORDERING CODE

| | | |
|-------------|---|--|
| BG20 | CODICE CODE | |
| | CILINDRATA DISPLACEMENT | 04 06 08 11 14 17 20 23 26 4.2 6.2 8.3 11.1 14.2 16.7 19.6 22.7 26.1 |
| | FLANGIA FLANGE | S20 SAE A SAE A S21 SAE con O-Ring SAE with O-Ring |
| | FLANGIA E COPERCHIO FLANGE AND COVER | A Alluminio Aluminium G Ghisa Cast iron (Heavy duty) |
| | ALBERO SHAFT | M50 P60 S90 |
| | CONNESSIONE CONNECTION | EEx TTx GGx UUx |
| | ROTAZIONE ROTATION | D Rotazione destra Clockwise rotation S Rotazione sinistra Anticlockwise rotation |
| | COPERCHIO STANDARD STANDARD COVER | 0 Standard Standard |
| | GUARNIZIONI SEALS | 0 Tenute in Nbr Nbr seals V Tenute in Viton® Viton® seals |